




74WR-50/74WR-400

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con visor y cabeza de carraca fija con cuadradillo pasante



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión
- Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos
- Amplia escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 10 a 400 Nm y de 7,5 a 300 libras pie
- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca pasante cubre de 3/8" a 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango
- Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-2:2017
- Fabricado en Reino Unido
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario haciendo pasar el cuadradillo por la cabeza de carraca pasante

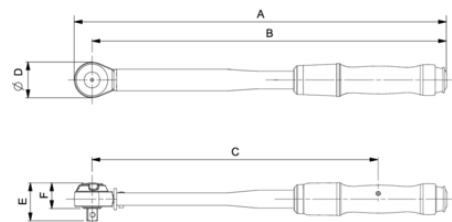

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 74WR-50

 N·m	10-50 N·m	 lbf·ft	7.5-37.5 lbf·ft		3/8"
 Nm	0.5 N·m	 lbf·ft	0.5 lbf·ft	A	335 mm
B	317 mm	C	231 mm	D	35 mm
E	37 mm	F	26 mm	 kg	0.7 kg

Producto: 74WR-100B

 N·m	20-100 N·m	 lbf·ft	15-75 lbf·ft		3/8"
 Nm	1 N·m	 lbf·ft	1 lbf·ft	A	387 mm
B	364 mm	C	278 mm	D	36 mm
E	37 mm	F	26 mm	 kg	0.9 kg

Producto: 74WR-100

 N·m	20-100 N·m	 lbf·ft	15-75 lbf·ft		1/2"
 Nm	1 N·m	 lbf·ft	1 lbf·ft	A	387 mm
B	364 mm	C	278 mm	D	45 mm
E	48 mm	F	32 mm	 kg	0.9 kg

Producto: 74WR-200

 N·m	40-200 N·m	 lbf·ft	30-150 lbf·ft		1/2"
 Nm	2 N·m	 lbf·ft	2 lbf·ft	A	470 mm
B	447 mm	C	361 mm	D	45 mm
E	48 mm	F	32 mm	 kg	1.1 kg

Producto: 74WR-300

 N·m	60-300 N·m	 lbf·ft	45-220 lbf·ft		1/2"
 Nm	2 N·m	 lbf·ft	2 lbf·ft	A	593 mm
B	567 mm	C	480 mm	D	52 mm
E	48 mm	F	33 mm	 kg	1.4 kg

Producto: 74WR-340

 N·m	60-340 N·m	 lbf·ft	45-250 lbf·ft		1/2"
 Nm	5 N·m	 lbf·ft	2 lbf·ft	A	685 mm
B	659 mm	C	572 mm	D	52 mm
E	48 mm	F	33 mm	 kg	1.5 kg

Producto: 74WR-400

 N·m	80-400 N·m	 lbf·ft	60-300 lbf·ft		3/4"
 Nm	5 N·m	 lbf·ft	5 lbf·ft	A	686 mm
B	661 mm	C	574 mm	D	51 mm
E	47 mm	F	24 mm	 kg	1.9 kg

Follow the Fish!

